
FICHA TÉCNICA

Preciadores electrónicos ARTECH

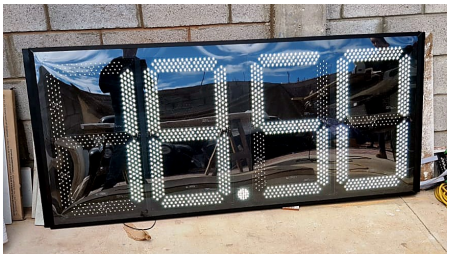

Los preciadores electrónicos ARTECH cuentan con tecnología inalámbrica y software para controlar el cambio de precios en la fecha y hora que el usuario indique, un sensor de luz que baja la intensidad luminosa de las tabletas y el encendido automático de la luz de las lonas. Se programan desde una computadora en la oficina, sin subir al letrero.

Características

- Displays de **7 segmentos** con LEDs de tecnología superficial de **alta luminosidad**, luz blanca.
- **Fondo negro** para mayor contraste.
- Perfectamente visibles con el sol iluminándolas de frente.
- Protección de **policarbonato transparente**, con mayor resistencia que el acrílico a los fuertes vientos y al amarillamiento por la luz del sol.
- **Dos medidas** de tableta: para el anuncio independiente **alto** y para el **bajo y de piso**. También **medidas especiales** bajo pedido.
- Preciador por una o por **dos caras** (lado A y lado B).
- **Comunicación inalámbrica** desde la computadora de la oficina.
- Ahorro de energía mediante **dimmer** y sensores de luz.
- **Lámparas automatizadas de tubo LED** para iluminación de lona, con control independiente.
- Fácil instalación eléctrica.
- Diseño electrónico robusto para mayor durabilidad de los componentes.
- Se pueden proporcionar protocolos de comunicación para integrarse con el volumétrico, cuando éste acepte incorporarlos.

Software «Precios Gas»

- Control de precios para los productos del preciador.
- Programación del cambio de precio en la **fecha y hora** seleccionadas.
- Intensidad luminosa de día y de noche, con horario programable o cambio automático por sensor.
- Programación de **encendido y apagado automático** para estaciones que no trabajan las 24 horas.
- Automatización de las luces de lonas, de forma independiente.
- Acceso con cualquier software de escritorio remoto.
- Compatible con Windows.

Especificaciones técnicas

Parámetro	Especificación
Displays	4 displays de 7 segmentos por lado (formato 88.88), luz blanca
Alimentación	110 V A/C · 50-60 Hz · **corriente regulada**
Conexión eléctrica	Dos cables: fase (negro) y neutro (blanco)
Corriente máxima por tableta	15 A
Potencia máxima del controlador	600 W (versión Alto) · 200 W (versión Bajo y de Piso)
Comunicación	Inalámbrica 2.4 GHz · protocolo 802.15.4
Control de intensidad	Manual, por horario (día / noche) o automático con fotosensor
Iluminación de lona	Lámparas de tubo LED; encendido manual o automático por sensor
Color de los dígitos	Luz monocromática blanca sobre fondo negro; caja y marcos en negro

Medidas

Versión	Tableta completa (alto × largo)	Preciador electrónico (alto × largo)	Dígitos (altura × ancho)
Independiente ALTO	70 × 288 cm (2 segmentos de 144 cm)	60 × 110 cm	45.72 o 48.26 cm × 24 a 25 cm
Independiente BAJO y de PISO	30 × 150 cm (2 segmentos de 75 cm)	30 × 75 cm	22.8 cm (bajo) o 23.2 cm (de piso) × 12 a 13 cm
MEDIDA ESPECIAL (bajo pedido)	110 × 240 cm	110 × 240 cm (todo el preciador)	100 cm de alto

Control RF USB

- Conexión y alimentación por **USB**.
- Transmisor de **2.4 GHz** · protocolo 802.15.4.
- Antena monopolo.
- Controladores (drivers) para Windows 7 a Windows 10.

Versiones del controlador

Versión	Fuentes de 24 V C.D.	Potencia máxima	Alimentación
Controlador ALTO	3 (una por placa)	600 W	110 V A/C · 50-60 Hz
Controlador BAJO Y DE PISO	1 (alimenta las 3 placas)	200 W	110 V A/C · 50-60 Hz

Requisitos

- Computadora con Windows para instalar el software (la proporciona el cliente).
- Corriente regulada de 110 V para energizar los preciadores.

Garantía

Cobertura de la garantía de las tabletas electrónicas ARTECH:

Periodo	Cobertura	Costo para el cliente
0 a 12 meses	Todos los componentes electrónicos internos del preciador.	Sin cobro de refacciones ni mano de obra; solo viáticos.
12 a 24 meses	Defectos de fabricación y LEDs defectuosos.	Sin cobro de mano de obra; solo viáticos hasta el lugar de instalación.
24 a 36 meses	LEDs defectuosos.	Sin cobro de mano de obra; solo viáticos hasta el lugar de instalación.
Control o mando a distancia	24 meses en todos sus componentes.	En caso necesario se envía uno nuevo por paquetería, tomando a cambio el mando que sufrió el desperfecto.

Condiciones para hacer válida la garantía

- Dar **servicio anual** a los preciadores electrónicos para garantizar su buen funcionamiento. El costo del mantenimiento y los viáticos se cotizan al momento de hacer el servicio anual.
- Todas las conexiones eléctricas del preciador deben contar con **corriente regulada de 110 V**.

NOTA Los viáticos corresponden al traslado hasta el lugar donde estén instalados los preciadores electrónicos.


Galería



Anuncio independiente alto · de noche




Anuncio independiente alto · de día

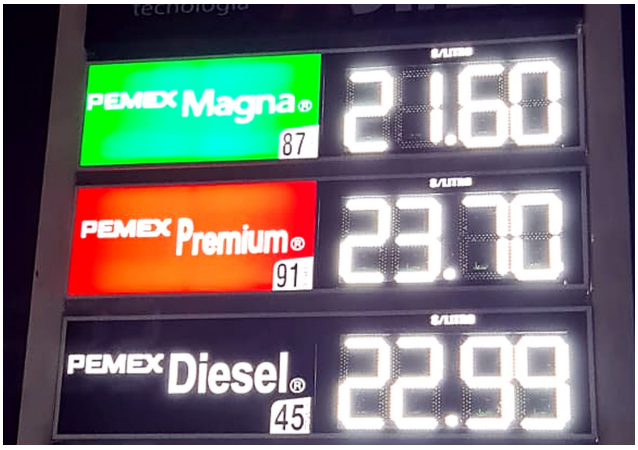

Anuncio independiente alto · de noche



Anuncio independiente bajo · panel exterior

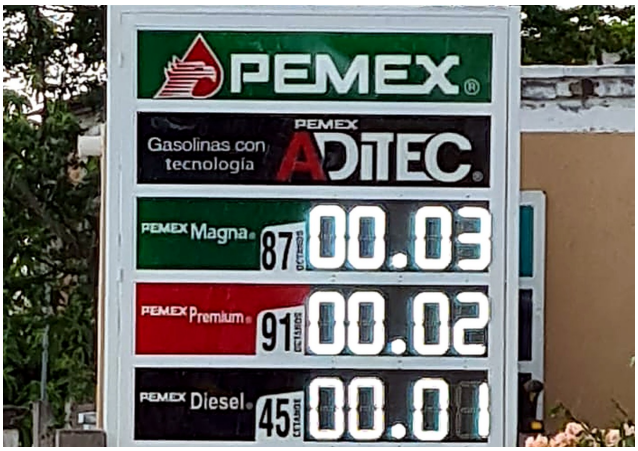

Anuncio independiente bajo · de día



Medida especial: preciador de 1.10 × 2.40 m con dígitos de 1 m de alto